


DHI-ASGB210Y-R

Barrera oscilante Dahua (derecha)

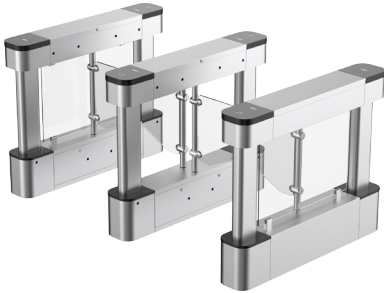

Funciones

Entrada suave y sin contacto

Con la tecnología de desbloqueo rápido de Dahua y un controlador de acceso facial que puede almacenar miles de imágenes de rostros, la barrera puede abrirse o cerrarse instantáneamente sin hacer demasiado ruido. El modo de memoria también está disponible para que pase una gran cantidad de personas durante las horas pico.

Amplia aplicación

Diseñada para detectar con precisión la altura del cuerpo y con un ancho de paso personalizable, la cortina de luz IR permite que el torniquete funcione en cualquier lugar y en cualquier momento, otorgando acceso a personas, ciclomotores y más.

Escena

Es adecuado para su uso en zonas residenciales, edificios de oficinas, escuelas, fábricas y locales.

- Gabinete de acero inoxidable 304 con un espesor de 1,2 mm.
- Incluye 8 pares de detectores IR.
- Servomotor DC sin escobillas.
- Se bloquea automáticamente cuando expira el tiempo de desbloqueo.
- Alarma de sonido y luz con volumen ajustable.
- Brazo acrílico con una longitud de 600 mm.
- El MCBF (ciclos medios entre fallos) es superior a 3 millones de veces.
- Admite la apertura normal del paso de incendios y la emisión de señales de alarma.
- Ofrece anti-aplastamiento mecánico y anti-aplastamiento IR.
- Admite anticolidión.
- Ofrece 4 modos de nivel de seguridad que son adecuados para diferentes escenas.
- Cuenta con 9 combinaciones de modos de paso. Puedes crear las combinaciones utilizando autorizado, prohibido y libre para entrar y salir.
- Admite configurar la velocidad de apertura y cierre, el tiempo de paso de personas y retrasar el tiempo de cierre.
- Admite una segunda autenticación y memoriza datos de paso para entrar y salir.
- Apoya el conteo de personas.
- La alarma de sonido y luz se activa cuando el sistema detecta eventos como intrusión, seguimiento, intrusión inversa, permanencia en el área, desbloqueo anormal, salto de barrera, falla de barrera y falla de IR.
- Admite la combinación de múltiples métodos de autenticación, como placa lectora de tarjetas, rostro, huella digital, código QR y tarjeta CPU para crear una variedad de métodos de autenticación.
- Viene con un condensador de almacenamiento de energía. Cuando se apaga el dispositivo, el brazo se abre automáticamente.

Especificaciones técnicas	
Sistema	
Procesador principal	Procesador integrado
Básico	
Tipo de producto	Torniquete oscilante
Motor	Motor de corriente continua sin escobillas
Luz indicadora de estado	Sí
Aviso de voz	Sí
Material de la carcasa	SUS 304

Función	
Actualización en línea	Sí

Actuación	
MBF	3 millones
Ancho del paso	600 mm (23,62")
Ancho máximo de paso personalizado	1.100 mm (43,31")
Puerto de entrada	1 puerto de entrada RS-485
Velocidad de paso	20-60 personas/min
Desbloquear/bloquear velocidad	0,8 segundos
Pares de detectores IR	8
Espesor del gabinete	1,2 mm (0,05")
Espesor de la cubierta superior	1,2 mm (0,05")
Material de barrera	Acrílico
Espesor de la barrera	10,0 mm (0,39")

Puerto	
Puerto de red	1 puerto Ethernet autoadaptativo de 10 Mbps/100 Mbps


Capacidad	
Capacidad del usuario	100000
Capacidad de registro	100000

General	
Clasificación a prueba de vandalismo	Panel de vidrio: IK06 Gabinete de acero inoxidable: IK08
Protección	IPX4
Consumo de energía	Torniquete simple: ≤30 W (en espera), ≤120 W (en funcionamiento)
Dimensiones del producto	1200 mm × 200 mm × 980 mm (47,24" × 7,87" × 38,58") (largo × ancho × alto)
Dimensiones del producto	1200 mm × 140 mm × 980 mm (47,24" × 5,51" × 38,58") (largo × ancho × alto)
Dimensiones del embalaje	1299 mm × 332 mm × 1173 mm (51,14" × 13,07" × 42,24") (largo × ancho × alto)

Peso bruto	48 kg ± 2,5 kg (105,82 libras ± 5,51 libras)
Temperatura de funcionamiento	- 25 °C a +70 °C (-13 °F a +158 °F)
Humedad de funcionamiento	5%-90% (HR), sin condensación
Entorno operativo	Interior; Exterior

Información de pedidos		
Tipo	Modelo	Descripción
Barrera oscilante	DHI-ASGB210Y-L	Torniquete simple izquierdo, sin orificio para instalación de terminal de reconocimiento facial
Barrera oscilante	DHI-ASGB210Y-R	Torniquete simple derecho, sin orificio para instalación de terminal de reconocimiento facial
Barrera oscilante	DHI-ASGB220Y-D	Torniquete central simple, sin orificio para instalación de terminal de reconocimiento facial

Dimensiones

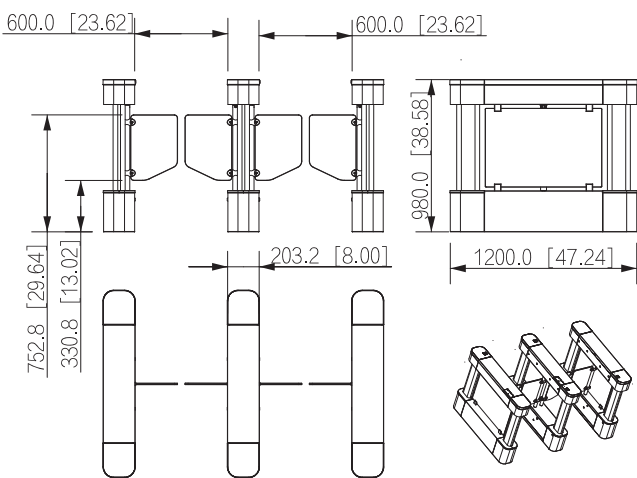

Solicitud

