


### 线材结构

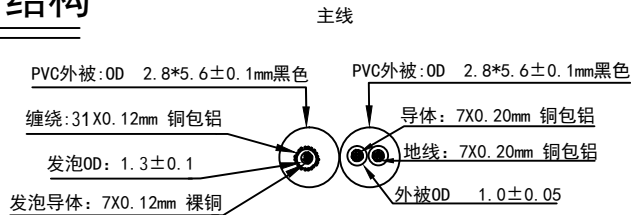

### 接线表


P1	P2	P3	P4
1- - - - -	红色- -红色- -	红色- - - - -	1
1- - - - -	发泡- -发泡- -	发泡- - - - -	1
2- - - - -	缠绕- -缠绕- -	缠绕- - - - -	2- - - 2

### 品质要求:

- 1、阻抗要求75欧, 漏压300V/3S. 导通测试无短路. 断线等不良
- 2、尺寸按图纸作业, 接头及其他外观按样品生产
- 3、外观: 外表颜色均匀, 表面光滑无划伤污迹等不良
- 4、模拟测试: 接显示器+摄像头, 观其效果, 要求图像清晰不模糊
- 5、所有材料要求符合RoHS要求, 并提供环保证书

### 包装方式

打圈包装, 用PE膜全部环绕包扎  
绕成圆形内径要求: 70±5mm  
尾线预留: 30-35CM



序号	物料名称	物料数量	备注说明
①	线材	1PCS	(7*0.12裸铜)*1.3发泡*1C+ (缠绕31*0.12铜包铝) (7*0.20铜包铝)*1.0PVC*2C 外径2.8*5.6mm, L=18300mm 黑色
②	DC母_红色	1PCS	音叉DC母 5.5*2.1镀镍 外模成型PVC45P红色
③	BNC公_黄色	2PCS	75欧BNC公_锌合金镀镍 外模成型PVC45P黄色
④	DC公_红色	1PCS	插头DC公 5.5*2.1镀镍 外模成型PVC45P红色
⑤	线卡	2PCS	线卡9.5*8.2 黑色PVC60P
⑥			
⑦			


视频线阻抗为: 75 Ω

视频线直流电阻: 4.3 Ω

注: 请生产部严格按照图纸进行生产。



### 第三角法



客户名称	制作	客户	单位	mm
品名 18.3M 发泡双并线	审核	确认	比例 1 : 1	
料号	核准	版本	日期 2019.08.01	