




# i-C26

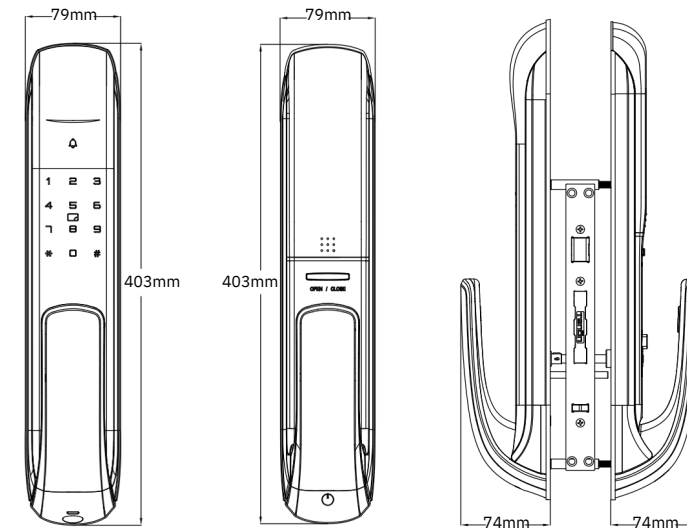

- Lector de huellas dactilares biométrico
- Alarma de bajo voltaje
- Contraseña virtual
- Batería de emergencia
- Cerradura de cilindro de grado C
- Protección de contraseña

## Especificación básica

Modo de acceso	Huella dactilar + Contraseña + Tarjeta inteligente IC/NFC + Llave mecánica + Aplicación TUYA	
Capacidad	100PCS ( 1PCS Administrador + 99PCS Usuarios normales )	
Información del sistema	Cypress PSOC 6	
Panel frontal	369mm*77mm*67mm Aleación de	
Panel trasero	aluminio 377mm*80mm*66mm Aleación	
Cerradura de embutir	Acero inoxidable B04 / Distancia de retroceso: 60mm	
Huella dactilar	Tipo de huella dactilar	Semiconductor RF (Función de aprendizaje de IA)
	Tiempo de lectura	<0.5s
Carácter eléctrico	Corriente estática	≤100μA
	Corriente dinámica	≤300mA
Energía	Batería	8 unidades * Pilas alcalinas AA
	Energía de emergencia	USB de 5V
	Vida útil	>10,000 veces
	Voltaje de alarma	4.3V